



Inspire  
Better Living

# GIỚI THIỆU CÔNG TY SƠN TOA VIỆT NAM





Inspire  
Better Living

# TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

**TẦM NHÌN:** Trở thành nhãn hiệu sơn hàng đầu Việt Nam với công nghệ sơn tiên tiến; đem lại những sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường để phục vụ nhu cầu khách hàng.

**SỨ MỆNH:** Tiếp tục nghiên cứu và mang đến hệ thống sản phẩm thân thiện với môi trường thông qua các dự án, OEM và kênh bán lẻ; giúp tăng trưởng lợi nhuận và phát triển bền vững.

# MỤC LỤC

---

<b>Giới thiệu về Tập đoàn Sơn TOA</b>	<b>2</b>
• Những chặng đường phát triển	5
• Hệ thống phân phối thế giới	6
• Công trình tiêu biểu	8
<b>Giới thiệu về Sơn TOA Việt Nam</b>	<b>14</b>
• Những chặng đường phát triển	16
• Công nghệ sơn	18
• Chứng nhận	20
• Giải thưởng	21
• Công trình tiêu biểu	22
• Quy trình dịch vụ tư vấn trong & sau bán hàng	31
<b>Danh mục sản phẩm</b>	<b>32</b>
Sơn trang trí	35
• Hệ thống sơn đề nghị	48
Hoá chất xây dựng	52
Sơn công nghiệp	64
• Hệ thống sơn đề nghị	68

---

# TOA

## Paint Thái Lan



# GIỚI THIỆU

Với gần 60 năm kinh nghiệm, tập đoàn Sơn TOA (Thái Lan) đang là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái Lan và là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á.

Tập đoàn Sơn TOA sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực như: sản xuất sơn và chất liệu phủ, hoá chất, hoá dầu, công nghệ sơn xe hơi,...

Không chỉ thành công tại Thái Lan với thị phần sơn trang trí lên tới gần 50%, tập đoàn sơn TOA đang vươn mình mạnh mẽ ra nhiều nước trong khu vực và thế giới như: Việt Nam, Malaysia, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia,...

Một trong những nhân tố quyết định đến thành công của Sơn TOA là sự nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra những sản phẩm với các tính năng vượt trội.

## TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?

01

### ĐÓN ĐẦU NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Sơn TOA đã đi tiên phong khi liên tục đón đầu những công nghệ tiên tiến để sản xuất những sản phẩm sơn nội và ngoại thất với nhiều tính năng nổi bật, giúp nâng cao chất lượng và độ bền của các công trình.

02

### ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH

Trong những năm gần đây, công nghệ xanh được ứng dụng và triển khai nhiều trong cuộc sống khi con người nhận thức về nguy cơ ô nhiễm toàn cầu. Trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và ngành sơn nói riêng, khái niệm "sơn xanh" cho "công trình xanh" đã khá quen thuộc, mang ý nghĩa sơn có các thành phần thân thiện với môi trường và bảo đảm sức khỏe người dùng cùng những tính năng nổi bật như: sơn kháng khuẩn, sơn cách nhiệt, hàm lượng VOC thấp (VOC là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có trong sơn thông thường gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe), sơn không sử dụng chì và thủy ngân,...

03

### GIẢI PHÁP TỐI ƯU VÀ TIẾT KIỆM CHO CÔNG TRÌNH

Tất cả những sản phẩm của Tập đoàn Sơn TOA (Thái Lan) - nhà cung cấp lớn về sơn và chất liệu phủ - đều được sản xuất theo các tiêu chí trên. Những yếu tố trên mang lại cho khách hàng giải pháp tối ưu và tiết kiệm khi các công trình được hoàn thiện và bảo vệ bởi TOA, sơn cao cấp thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

04

### SỰ AM HIỂU NHU CẦU KHÁCH HÀNG CỦA TỪNG KHU VỰC

Nhờ sự am hiểu khu vực, các sản phẩm của TOA đang phục vụ thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á, cụ thể tại Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Thái Lan và Việt Nam. Qua đó, các dòng sơn cao cấp của TOA được người tiêu dùng trân trọng và đón nhận như một sự khẳng định cho bước tiến trong định hướng phát triển của toàn ngành công nghiệp sơn.

# NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

**1979**

TOA là nhà sản xuất sơn đầu tiên tại Thái Lan và Đông Nam Á tung ra sản phẩm sơn nước cao cấp SuperShield, ứng dụng công nghệ Hoa Kỳ với thành phần nhựa acrylic 100%.

**1989**

Thành lập nhà máy sản xuất tại Bang Na, Thái Lan.

**1995**

Thành lập công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam.

**2003**

TOA ra mắt sản phẩm sơn nước nội thất siêu cao cấp SuperShield DuraClean, là sản phẩm đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ kháng khuẩn Microban® của Hoa Kỳ.

**2002**

TOA ra mắt sản phẩm sơn nước ngoại thất siêu cao cấp TOA 7in1 có khả năng đàn hồi gấp 3 lần đem lại độ che phủ tối đa, bảo vệ hiệu quả bề mặt công trình.

**2001**

Cung cấp dịch vụ giải pháp TOA Color World với hệ thống máy pha màu tự động.

**2004**

Thành lập TOA Paint Products Sdn. Bhd. và TOA Coating Products Sdn. Bhd. tại Malaysia.

**2007**

- Thành lập công ty TNHH Sơn TOA Lào.  
- TOA ra mắt sản phẩm sơn TOA Shield-1 Nano Silicone.

**2009**

TOA đưa vào thị trường sản phẩm mới TOA ExtraShield và hệ thống sơn phủ Woodstain cho gỗ và Sơn Thơm Công Nghiệp gốc nước.

**2015**

TOA đánh dấu kỷ niệm 50 năm với thông điệp về môi trường Greenovation "We Paint Happiness".

**2013**

TOA phát triển công nghệ "Ultra Low VOCs" với hàm lượng VOCs thấp nhất thị trường sơn.

**2010**

TOA ứng dụng công nghệ Titanium vào sản phẩm mới SuperShield Titanium, đem lại độ bền bảo đảm lên đến 15 năm

**2016**

Thành lập công ty sơn TOA tại các quốc gia:  
- TOA Coating Myanmar  
- Sơn TOA Campuchia  
- PT TOA Coating Indonesia.

**2017**

Tập đoàn Sơn TOA (Thái Lan) đã thực hiện phiên IPO và huy động 12,2 tỷ baht, tương đương 368,36 triệu USD.

**2018**

TOA đã thành lập Công ty TNHH TOA Coating (Campuchia) hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất sơn mới.

**2022**

TOA ra mắt sản phẩm sơn nội thất siêu cao cấp TOA Organic Care với thành phần có nguồn gốc từ thực vật. Đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất ở Thái Lan được USDA Hoa Kỳ chứng nhận BioPreferred®, mang đến sự an toàn cao nhất cho con người và môi trường.

**2021**

TOA mua lại mảng kinh doanh gạch ốp lát, nắm giữ 52% cổ phần phổ thông tại 2 công ty Phacha Enterprise Co., Ltd. và Phawatri Intertrade Co., Ltd. vào tháng 2/2021.

# HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THẾ GIỚI

Curacao

Ghana

## THAILAND

### Toa Paint (Thailand) Public Co., Ltd

**Văn phòng:** 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570, Thailand.

Tel: 02-335-5555 / 02-335-5777

Email: [contact@toagroup.com](mailto:contact@toagroup.com)

Website: [www.toagroup.com](http://www.toagroup.com)

## MALAYSIA

### Toa Paint Products Sdn. Bhd.

**Văn phòng:** B3A-30 (Floor 3A), 10 Boulevard, Lebuhraya Sprint, PJU 6A, 47400, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tel: + 603 7725 2699

Website: [www.toagroup.com.my](http://www.toagroup.com.my)

**Nhà máy:** Lot 63802, Jalan Telok Gong, Telok Gong, 42000 Port Klang, Selangor, Malaysia.

Tel: +603 3134 1629

Email: [toa@toagroup.com.my](mailto:toa@toagroup.com.my)

## MYANMAR

### TOA Coating Myanmar Co., Ltd

**Văn phòng:** Room No. 1602-1603 , Level 16, Office Tower 2, Time City Complex, No.8 Quarter, Kyuntaw Street, Kamayut Township, Yangon Myanmar.

Tel: +95 012309314 / +95 012309315

Email: [customercare.myanmar@toagroup.com](mailto:customercare.myanmar@toagroup.com)

**Nhà máy:** Lot No. C-21 ,Zone A, Thilawa Special Economic Zone, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

## CAMBODIA

### TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.

Phnom Penh Special Economic Zone Lot: P2-087-088, National Road No. 4, Boeung Thom III Village, Sangkat Boeung Thom, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: +855 95 999 538



## LAOS

### TOA Paint (Laos) Sole Co.,Ltd

**Nhà máy:** 279 Unit 6, Thadeua Road (Km15), Ban Nahai, Hatxayfong District, Vientiane Capital Lao PDR.

Tel: (856-021) 812082, 812133

Email: info\_toal@toagroup.com

## INDONESIA

### PT TOA Coating Indonesia

**Văn phòng:** APL Tower, Unit T3 & Unit T5, Lantai 7, Jl. Letjend S. Parman Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, DKI Jakarta.

**Nhà máy:** Kawasan Industri Millenium Blok F1 RT 004/002, Desa Peusar, Kec. Panongan Tangerang-Banten 15710.

Tel: (+62) 21-2903-4458-61

Email: cs.mkt@toagroup.com

## VIETNAM

### Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

**Văn phòng:** Tòa nhà Etown 3, Lầu 8, Phòng 8.5, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: (028) 3813 1999

Website: www.toagroup.com.vn

**Nhà máy:** Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, T. Bình Dương

Tel: (0274) 3775 678


### Công ty TNHH Toa Performance Coating (Việt Nam)

**Văn phòng:** Tòa nhà Etown 1, Lầu 9, Phòng 9.8B, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: (028) 3842 8883



# CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

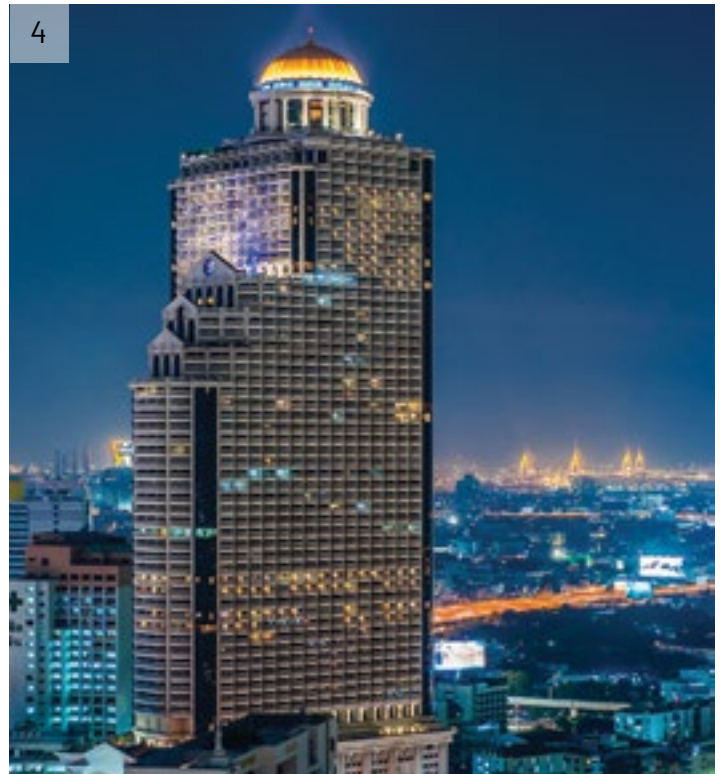

**1: TOÀ NHÀ BAIYOKE SKY/ BANGKOK**


**2: TOÀ NHÀ THE RIVER/ BANGKOK**

**3: TOÀ NHÀ MAHANAKHON/ BANGKOK**

**4: KHÁCH SẠN LEBUA STATE TOWER/ BANGKOK**



# CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

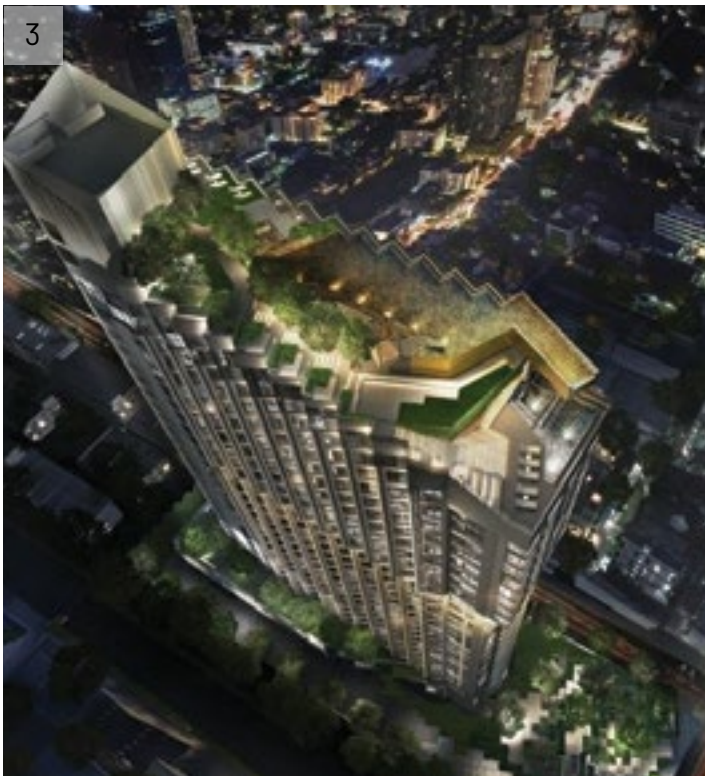

**1: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAMYAN MITR TOWN/ BANGKOK**



**2: CĂN HỘ CAO CẤP THE LINE WONGSAWANG/ BANGKOK**

**3: TOÀ NHÀ EDGE PATTAYA/ CHON BURI**

**4: TOÀ NHÀ THE PARQ/ BANGKOK**



# CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

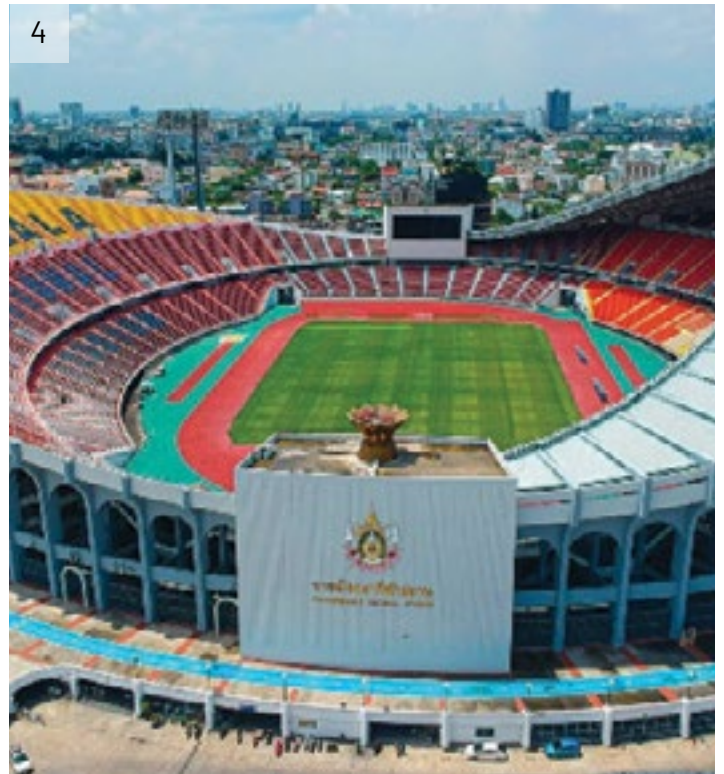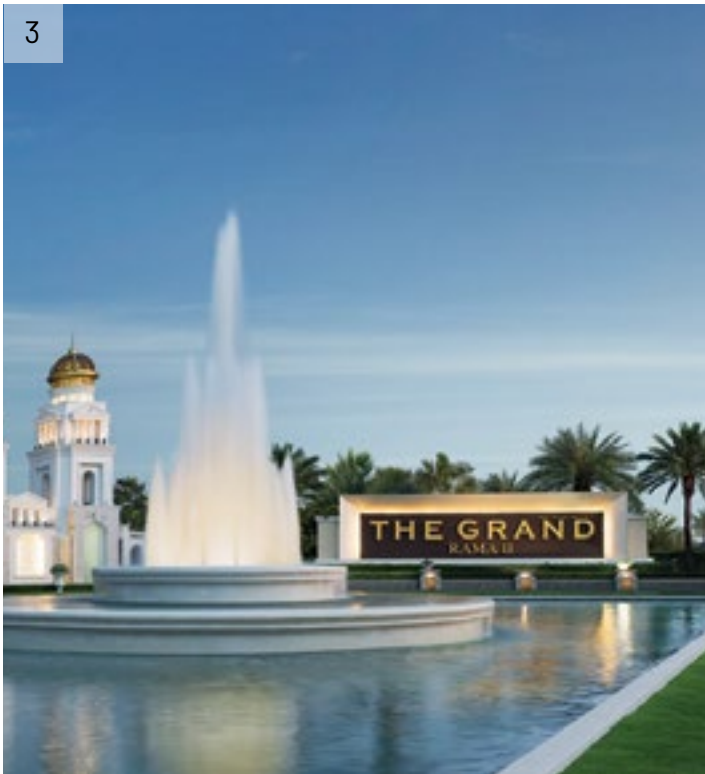

**1: KHÁCH SẠN CENTARA GRAND/ BANGKOK**

**2: TOÀ NHÀ REFLECTION JOMTIEN BEACH PATTAYA/ CHON BURI**

**3: BIỆT THỰ THE GRAND RAMA II/ SAMUT SAKHON**

**4: SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA RAJAMANGALA/ BANGKOK**



# CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



**1: TOÀ NHÀ EXAT/ BANGKOK**


**2: BẢO TÀNG KHOA HỌC QUỐC GIA RAMA9/ PATHUMTANI**

**3: BENZ BKK KANCHANAPISEK/ BANGKOK**

**4: TOÀ NHÀ SIAMSCPAE (BLOCK H)/ BANGKOK**



# CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

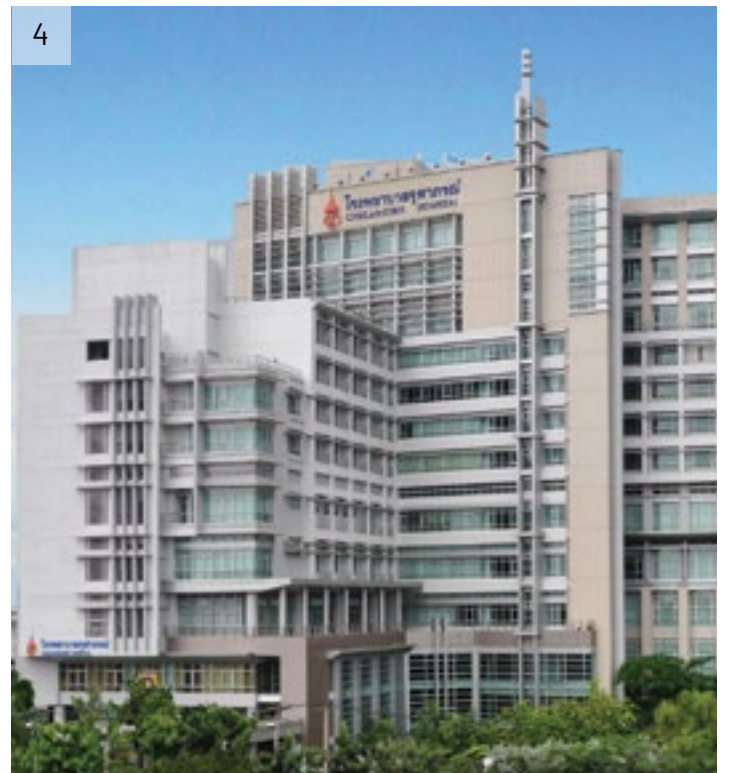

1: SIAM PREMIUM OUTLETS/ BANGKOK

2: ĐẠI HỌC CHIANG MAI/ CHIANG MAI

3: BỆNH VIỆN BANGKOK HOSPITAL CHANTHABURI/ CHANTHABURI

4: BỆNH VIỆN CHULABHORN/ BANGKOK



# CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



**1: SATELLITE BUILDING 1 - SÂN BAY SUVARNABHUMI/ SAMUTPRAKARN**

**2: HI-SPEED RAIL & RAILWAY STATION/ BANGKOK - PHITSANULOK**

**3: MRT SOUTH PURPLE LINE/ BANGKOK**

# TOA

## Paint Việt Nam

# GIỚI THIỆU

Sơn TOA đã có mặt tại Việt Nam khá sớm trong những năm 90 thông qua con đường xuất khẩu. Với những bước đầu tư lâu dài và mang tính quyết định trong những năm gần đây đã đem lại cho Sơn TOA Việt Nam thành công ngoài mong đợi: Nằm trong Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương năm 2020, Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019. Sơn TOA Việt Nam có trụ sở tại Tp.HCM, nhà máy tại Bình Dương, cùng với 4 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ. Mạng lưới phân phối với hơn 1000 cửa hàng trải dài trên 63 tỉnh thành. Sơn TOA Việt Nam là mô hình lý tưởng để tập đoàn sơn TOA mở rộng sự hiện diện của mình tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

# NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN



Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam được thành lập.



Mở rộng nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại hoàn toàn tự động tại KCN Tân Đông Hiệp A, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.



Cho ra đời TOA NanoClean - sản phẩm sơn nội thất cao cấp ứng dụng công nghệ Nano đem lại khả năng kháng khuẩn đến 99,9% và lau chùi dễ dàng.



Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp SuperShield bảo vệ công trình đến 10 năm với công nghệ Titanium Triple Protection & Self-cleaning.

1990



Sơn TOA được nhập khẩu vào Việt Nam.

1995

1998



Nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động.

2006

2008



Sơn TOA giới thiệu sơn nước ngoại thất TOA NanoShield sử dụng công nghệ Nano.

2009

2010



Giới thiệu sơn nước ngoại thất cao cấp TOA NanoShield chống nóng - giải pháp cho vấn đề bức xạ nhiệt thay đổi khí hậu toàn cầu.

2012




# NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN



Chính thức ra mắt nhãn hàng TOA Hóa Chất Xây Dựng



Chứng nhận Green Label - sản phẩm thân thiện với môi trường.



Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp SuperShield bảo vệ công trình lên đến 15 năm với công nghệ Ti-Pure™.



Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây cũng là năm TOA ứng dụng thành công công nghệ Clean Max trong sản phẩm sơn nước nội thất cao cấp TOA Thoải Mái Lau Chùi.



Xây dựng trung tâm phân phối hiện đại với quy mô gần 3ha



Kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam.



Ra mắt sản phẩm sơn nước nội thất siêu cao cấp SuperShield DuraClean A+ với công nghệ Air Detoxify - khử độc không khí.



Ứng dụng công nghệ 3M™ từ Hoa Kỳ vào dòng sản phẩm sơn nước ngoại thất TOA 4 Seasons.



Ứng dụng năng lượng sức mạnh 4 Powers vào dòng sản phẩm TOA 4 Seasons tích hợp 4 tính năng vượt trội giúp công trình luôn bền vững trước mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết.



Công nghệ tiêu chuẩn Quốc tế - chìa khóa tạo nên sản phẩm chất lượng mà Sơn TOA luôn phát triển và nghiên cứu để tạo ra những công nghệ mới, để đạt được những tiêu chuẩn cao nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

### 1. Công nghệ Titanium Triple Protection

Với 3 lớp Titanium, công nghệ Titanium Triple Protection giúp màng sơn có độ bền gấp 3 lần sơn thông thường.



### 2. Công nghệ Tự làm sạch

Công nghệ sử dụng những hạt nhựa có cấu trúc phân tử kép - lớp trong mềm để những phân tử sắp xếp dễ dàng và lớp ngoài cứng để bụi không bám vào được. Khi mưa xuống, những hạt nước lan tỏa và cuốn đi bụi bẩn.



### 3. Công nghệ Air Detoxify

Công nghệ giúp màng sơn hấp thụ & chuyển hóa phoóc-môn trong không khí thành hơi nước, làm sạch không khí, mang lại không gian nội thất trong lành, an toàn.



Mỗi công ty thành viên trong tập đoàn Sơn TOA luôn biết ứng dụng những công nghệ có được để tạo nên chất lượng Quốc tế cho mỗi sản phẩm. Sơn TOA luôn hợp tác chặt chẽ cùng nhiều công ty, tập đoàn hàng đầu đến từ Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ và Singapore. Kết quả là khách hàng luôn có đầy tự tin đối với sản phẩm của TOA, sản phẩm luôn đạt những tiêu chuẩn Quốc tế khắt khe nhất.

#### 4. Công nghệ Nano

Là công nghệ có thể thay đổi kích thước phân tử nhỏ đến 1 phần tỷ mét (Nanomet), tạo ra những vật liệu có tính năng siêu việt.

- Cấu tạo đặc biệt của hạt Nano Silicone có khả năng chống thấm tuyệt vời.
- Bột màu chống nóng Nano Solar Pigment giúp màng sơn phản chiếu sức nóng của ánh nắng mặt trời lên đến 95% làm cho nhiệt độ giảm từ 3°C - 5°C, giúp tiết kiệm điện và năng lượng tiêu hao đến 30%.
- Công nghệ Nano Ag+ (Bạc) mang lại khả năng kháng khuẩn đến 99,9% cho bề mặt tường nhà.



#### 5. Green Label

Công nghệ xanh ứng dụng trong Sơn TOA hạn chế tối đa việc sử dụng hợp chất hữu cơ bay hơi trong Sơn, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người tránh các tác nhân gây ung thư, Thành phần của các sản phẩm Sơn TOA hiện nay:

- Không chứa chì và thủy ngân.
- Không chứa APEO - Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOCs) thấp.
- Không chứa phoóc-môn.



#### 6. Công nghệ Clean Max

Các hạt Clean Max với kích thước cực nhỏ len lỏi vào những lỗ li ti giữa các hạt bột màu và bột độn tạo nên một bề mặt phẳng mịn giúp các vết bẩn không thể thấm sâu vào bên trong, ngăn sự hình thành các vết ố bẩn. Việc cọ rửa, lau chùi trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn.



Tất cả những sản phẩm do tập đoàn Sơn TOA sản xuất đều nhận được sự ủng hộ và tán thành của khách hàng. Để có được điều này, tập đoàn đã định hướng sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, cập nhật công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Quan điểm này đã giúp tập đoàn giành được nhiều giải thưởng và danh tiếng trên thị trường quốc tế. Công ty Sơn TOA Việt Nam cũng đã thừa hưởng những thành tựu này từ tập đoàn Sơn TOA Thái Lan.

## 1. ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng



## 2. ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường



## 3. ISO 45001:2018

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp



## 4. ISO 50001:2018

Hệ thống quản lý năng lượng



## 5. Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Chứng nhận hợp quy QCVN 08:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.



## 6. Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 8652:2012/TCVN 8652:2020 - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn tường dạng nhũ tương.

Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 5730:2008 - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn alkyd - yêu cầu kỹ thuật chung.

Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 9014:2011(\*) - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn epoxy.

Chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7239:2014 - Tiêu chuẩn quốc gia về bột bả tường xi măng Poóc lăng.

Chứng nhận hợp chuẩn TCVN 9013:2013(\*) - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn polyurethane bảo vệ kết cấu thép.

Chứng nhận hợp chuẩn JIS K 5531:2003(\*) - Tiêu chuẩn về Nitrocellulose Lacquer.

BS EN 14891:2017 - Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme

## 7. Chứng nhận xanh Green Label

Thành lập vào năm 1992, chứng nhận xanh như Green Label được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore SEC cấp phép cho các sản phẩm công nghiệp và hàng tiêu dùng thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái của Hội đồng môi trường Singapore.



## 1. Giải Thưởng RỒNG VÀNG lần thứ 22 - Hạng Mục "Premium Products"

Sơn TOA Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 22 với hạng mục "Premium Products" do Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức đánh giá xét chọn. Giải thưởng này là sự ghi nhận những đóng góp của Sơn TOA Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc sản xuất các sản phẩm cao cấp, chất lượng vượt trội cho người tiêu dùng.



## 2. Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2020

Giải thưởng do Ban biên tập Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp các tổ cơ quan hữu quan và các tổ chức quốc tế đánh giá xét chọn. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của Sơn TOA Việt Nam trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học & công nghệ vào sản xuất và quản lý kinh doanh nhằm mang lại những sản phẩm với chất lượng vượt trội cho người tiêu dùng.



## 3. Top 10 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2019 lần thứ VI

Chương trình khảo sát & truyền thông Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2019 (Vietnam Leading Brands) lần VI là nơi giao lưu, gặp gỡ, kết nối sáng tạo giữa các doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ uy tín, vinh danh những thương hiệu có đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và cam kết phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Theo đó, Sơn TOA Việt Nam hân hạnh nhận được giải thưởng này cho Bộ đôi sơn nước cao cấp TOA NanoShield và TOA NanoClean.



## 4. Chỉ Số Tin Nhiệm Doanh Nghiệp – Trusted Brands 2016

Trusted Brands là giải thưởng được trao tặng dành cho các doanh nghiệp uy tín, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, có chất lượng dịch vụ tốt & chăm sóc khách hàng vượt trội. Qua giải thưởng ta thấy được rằng, TOA là một doanh nghiệp rất được yêu thích và tin dùng bởi khách hàng. Từ đó khẳng định được rằng, chất lượng và uy tín của TOA luôn duy trì ở mức độ cao nhất.



## 5. Top 10 Thương hiệu mạnh & phát triển bền vững ASEAN 2015

Giải thưởng được tổ chức và bảo trợ, hỗ trợ của Thời Báo ASEAN, Mạng hội đồng Doanh nghiệp ASEAN, Tổng Lãnh Sự Quán các nước ASEAN, Hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN, Cục công tác phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số đơn vị khác.



## 6. Top Brands

Thương hiệu hàng đầu Top Brands 2014 do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA (Vương quốc Anh) phối hợp xét duyệt và trao tặng.



## 7. Doanh nghiệp phát triển bền vững 2014

Đây là giải thưởng quan trọng đánh dấu sự phát triển bền vững của sơn TOA trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, từng bước khẳng định vị thế số 1 của TOA Việt Nam tại thị trường sơn Đông Nam Á, dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sơn.



## 8. SuperBrands

SuperBrands là giải thưởng cho các doanh nghiệp được sự tin dụng của khách hàng không chỉ trong một quốc gia mà là trên thương trường quốc tế.




## 9. Prime Minister's Export Award 2003

Giải thưởng sản phẩm tiêu biểu, xuất khẩu, do Thủ tướng Thái Lan trao tặng.





# KHÁCH SẠN 5 SAO

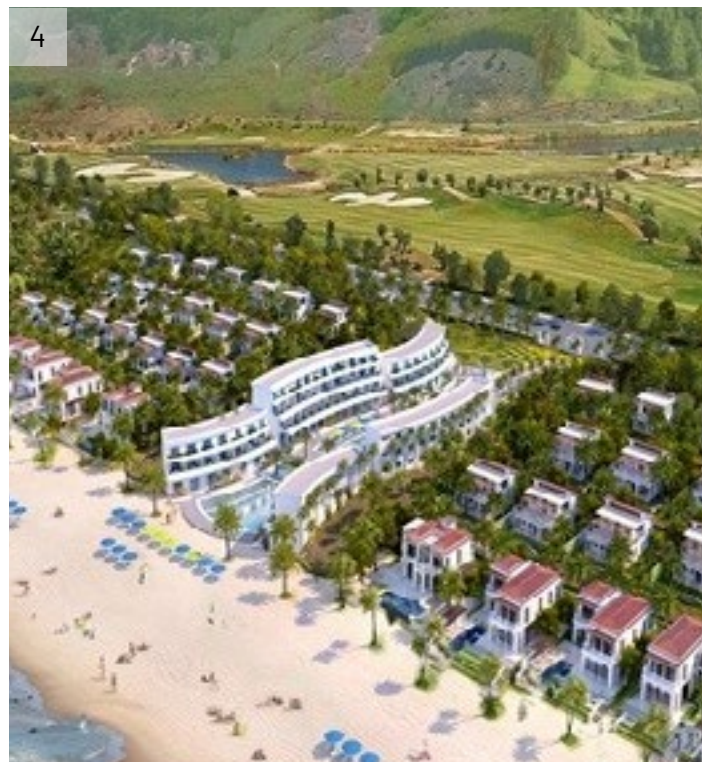

**1: KHÁCH SẠN NOVOTEL/ TP ĐÀ NẴNG**

**2: KHÁCH SẠN PULLMAN/ TP HẢI PHÒNG**

**3: KHÁCH SẠN HILTON/ TP ĐÀ NẴNG**

**4: KHU NGHỈ DƯỠNG MEDITERRANEO RESORT/ TP HUẾ**



# KHÁCH SẠN 5 SAO



**5: KHÁCH SẠN HILTON/ TP HỒ CHÍ MINH**

**6: KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL/ TP ĐÀ NẴNG**

**7: FLAMINGO HẢI TIẾN/ TP THANH HOÁ**

**8: KHÁCH SẠN HILTON/ TP HẢI PHÒNG**



# CÔNG TRÌNH NỔI TIẾNG



1: VEGA CITY/ TP NHA TRANG

2: VINHOMES ĐẠI AN/ TỈNH HƯNG YÊN

3: SIÊU THỊ GO!/ TP BẮC GIANG

4: LÀNG PHÁP BÀ NÀ HILLS/ TP ĐÀ NẴNG



# VĂN PHÒNG & KHÁCH SẠN



- 1: APEC AQUA PARK/ TP BẮC GIANG
- 2: PARIS HOÀNG KIM/ TP HỒ CHÍ MINH
- 3: D' CAPITALE TRẦN DUY HƯNG/ TP HÀ NỘI



# VĂN PHÒNG & KHÁCH SẠN

1



2



3



**1: THE NEXUS/ TP HỒ CHÍ MINH**

**2: DEUTSCHES HAUS/ TP HỒ CHÍ MINH**

**3: DIAMOND CROWN HẢI PHÒNG/ TP HẢI PHÒNG**



# VILLA, NHÀ LIỀN KỀ



**1: AN VƯỢNG VILLA/ TP HÀ NỘI**


**2: LAKE VIEW CITY/ TP HỒ CHÍ MINH**

**3: APEC GOLDEN VALLEY MƯỜNG LÒ/ TỈNH YÊN BÁI**

**4: ECOLAKES MỸ PHƯỚC/ TỈNH BÌNH DƯƠNG**



# BỆNH VIỆN

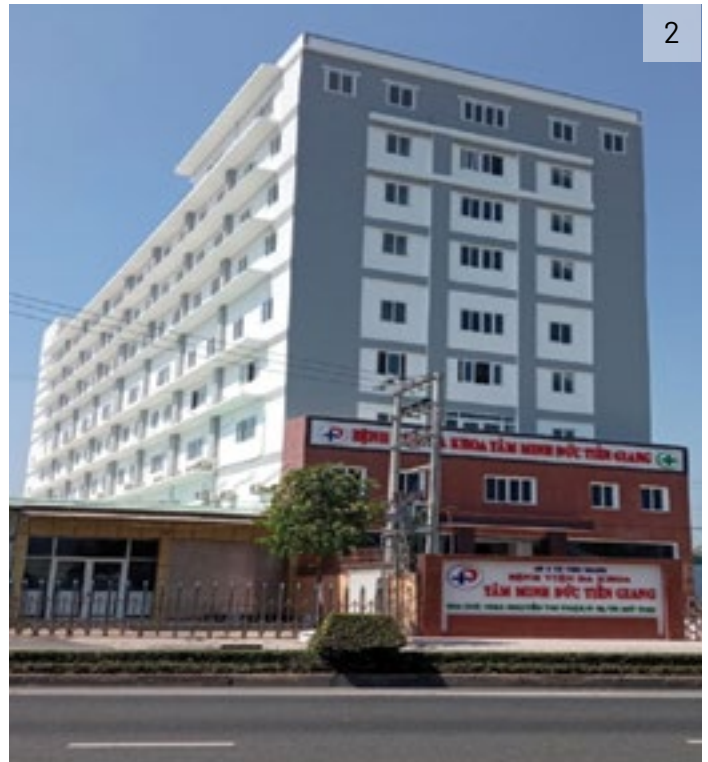

1: BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP/ TP HÀ NỘI

2: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM MINH ĐỨC/ TỈNH TIỀN GIANG

3: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN/ TP HỒ CHÍ MINH

4: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2/ TP HỒ CHÍ MINH

# NHÀ MÁY



**1: NHÀ MÁY BAYER/ TỈNH ĐỒNG NAI**

**2: NHÀ MÁY DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY/ TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**3: NHÀ MÁY KHANG VIỆT/ TỈNH LONG AN**

**4: NHÀ MÁY OLAM PEPPER/ TỈNH ĐỒNG NAI**



# NHÀ MÁY

5



6



7



8



**5: NHÀ MÁY CP FEEDMILL/ TP CÀ MAU**

**6: NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ VIỆT NHẬT/ TP HƯNG YÊN**

**7: NHÀ MÁY JOHN RICHARD/ TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**8: NHÀ MÁY SLP BÌNH MINH LONG HẬU/ TỈNH LONG AN**

# TRƯỜNG HỌC



**1: ĐẠI HỌC FPT/ TP HỒ CHÍ MINH**

**2: TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ/ TP HỒ CHÍ MINH**



# TRƯỜNG HỌC

3



4



**3: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC/ TỈNH LONG AN**

**4: TRƯỜNG LIÊN CẤP NGÔI SAO HÀ NỘI II/ TP HÀ NỘI**

# QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG & SAU BÁN HÀNG

## ▶ TRONG BÁN HÀNG

1

Giới thiệu chung về bộ giải pháp của công ty



2

Đưa ra giải pháp cụ thể cho công trình, hệ thống sơn và hoá chất xây dựng đề nghị



3

Đào tạo, huấn luyện và cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo cho nhà thầu, đơn vị thi công,...



4

Phối màu công trình



## ▶ SAU BÁN HÀNG

1

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, kiểm tra công trình



2

Bảo hành sản phẩm cho công trình







# TOA

Danh mục sản phẩm

# GIỚI THIỆU

Tập đoàn Sơn TOA đã mang đến cho thị trường Việt Nam những kinh nghiệm và sự sáng tạo từ Thái Lan với lịch sử hình thành và phát triển hơn 50 năm qua.


Mục tiêu của Sơn TOA là cung cấp những giải pháp toàn diện về sơn cho công trình bao gồm nhiều dòng sản phẩm, đa dạng về chủng loại, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, chất lượng và dịch vụ tốt nhất, giá thành cạnh tranh đáp ứng được tất cả yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.





# SƠN TRANG TRÍ

Với hơn 50 năm kinh nghiệm, TOA đang là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái Lan và là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Thành công này chính nhờ sự nỗ lực không ngừng nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ sơn tiên tiến nhất để mang đến những sản phẩm chất lượng cùng tính năng vượt trội. Các sản phẩm sơn trang trí của Sơn TOA Việt Nam trải dài từ phân khúc siêu cao cấp đến trung cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sơn cho người sử dụng.





SIÊU BÓNG



BÓNG MỜ



### SUPERSHIELD SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP

- Bảo vệ công trình 15 năm với công nghệ Titanium Triple Protection.
  - Khả năng "Tự làm sạch".
  - Bền màu dưới mọi tác động của thời tiết.
- Dung tích: 15L - 5L - 1L



BÓNG



### TOA 7IN1 SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP

- Che lấp và ngăn chặn vết nứt hiệu quả với độ đàn hồi gấp 3 lần.
  - Chống bám bụi, chống thấm tốt.
  - Độ che phủ tối đa.
- Dung tích: 15L - 5L - 1L



BÓNG MỜ



### SUPERSHIELD DURACLEAN A+ SƠN NƯỚC NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP

- Khử độc không khí với công nghệ Air Detoxify.
  - Kháng khuẩn với công nghệ Microban.
  - An toàn cho người bệnh hen suyễn và dị ứng.
- Dung tích: 15L - 5L - 1L



### **SUPERSHIELD SUPER SEALER** SƠN LỚT NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP

- Chống kiềm hóa.
  - Độ bám dính tuyệt vời.
  - Kháng nước và chống loang muối hiệu quả.
- Dung tích: 18L - 5L



### **TOA HYDRO QUICK PRIMER** SƠN LỚT ĐA NĂNG CAO CẤP

- Vữa khô 3 ngày, sơn lót được ngay, sử dụng tốt cho bề mặt cũ.
  - Kháng kiềm tuyệt vời, chống ố vàng.
  - Độ bám dính cao.
  - Dùng cho cả nội và ngoại thất.
- Dung tích: 18L - 5L







BÓNG



BÓNG MỜ




### TOA NANOSHIELD SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP

- Chống thấm nước với Hybrid Nano.
  - Chống bám bụi.
  - Công nghệ Hybrid Nano kết hợp công nghệ Graphene giúp bảo vệ công trình lên đến 10 năm.
- Dung tích: 15L - 5L - 1L



### TOA NANOSHIELD SEALER SƠN LÓT NGOẠI THẤT CAO CẤP

- Độ bám dính cao.
  - Kháng kiềm, kháng nước hiệu quả.
- Dung tích: 18L - 5L



### TOA GOLD EMULSION & TOA GOLD LACQUER SƠN NHŨ VÀNG CAO CẤP

- Màng sơn ánh vàng lấp lánh như vàng thật.
  - Độ bám dính tốt, chống rêu mốc cao.
  - Có khả năng chịu thời tiết tốt, kháng tia UV.
- Dung tích: 17.5L - 5L - 0.875L



SIÊU BÓNG



BÓNG MỜ



### TOA NANOCLEAN SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP

- Kháng khuẩn đến 99,9% với Nano Silver.
  - Chống bám bẩn.
  - Mùi rất nhẹ.
- Dung tích: 15L - 5L - 1L



### TOA NANOCLEAN PRIMER SƠN LÓT NỘI THẤT CAO CẤP

- Kháng kiềm hiệu quả.
  - Bám dính cực tốt.
  - Giữ màu sắc bền lâu.
  - Độ che lấp cao.
- Dung tích: 18L - 5L







SIÊU BÓNG

BÓNG MỜ



### TOA THOẢI MÁI LAU CHùi SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP

- Dễ lau chùi với Công nghệ Clean Max.
  - Kháng khuẩn.
  - Hương hoa Violet dịu nhẹ.
  - Độ phủ cao, màng sơn mịn đẹp.
- Dung tích: 18L - 5L - 1L



### TOA CLEANABLE & ANTIBACTERIAL SƠN NƯỚC NỘI THẤT

- Kháng khuẩn.
  - Dễ lau chùi.
  - Bề mặt nhẵn mịn.
  - Độ phủ cao.
- Dung tích: 18L

\*Sản phẩm dành cho dự án



BÓNG MỜ

MỜ



### TOA 4 SEASONS TOP SILK SƠN NƯỚC NỘI THẤT

- Dễ lau chùi.
  - Kháng khuẩn.
  - Màu sắc bền đẹp.
  - Chống nấm mốc.
- Dung tích: 18L - 5L - 1L





### TOA 4 SEASONS SEALER SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT

- Chống kiềm hóa.
  - Bám dính tốt.
  - Kháng nước.
  - Chống loang muối hiệu quả.
- Dung tích: 18L - 5L



SIÊU BÓNG

BÓNG HỒ



### TOA 4 SEASONS SATIN GLO SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

- Chống phai màu gấp 2 lần cho bề mặt siêu bóng.
  - Chống bám bụi.
  - Độ bền cao với thời tiết khắc nghiệt.
  - Chống tia cực tím.
- Dung tích: 18L - 5L - 1L



MỜ



### TOA 4 SEASONS TROPIC SHIELD SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

- Chống phai màu.
  - Chống bám bụi.
  - Chống phẩn hóa.
  - Chống nấm mốc, rong rêu.
- Dung tích: 18L - 5L - 1L



### **SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT** SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

- Chống tia UV vượt trội.
- Độ phủ cao, bám dính tốt.
- Chống nấm mốc, rong rêu.
- Bền đẹp màu.

Dung tích: 18L - 5L



### **SUPERTECH PRO NỘI THẤT** SƠN NƯỚC NỘI THẤT

- Độ phủ cao, bám dính tốt.
- Tăng cường tính năng chống nấm mốc.
- Màng sơn nhẵn mịn, bền đẹp.

Dung tích: 18L - 5L



### **SUPERTECH PRO NỘI THẤT SIÊU TRẮNG** SƠN NƯỚC NỘI THẤT

- Độ phủ cao, bám dính tốt.
- Tăng cường tính năng chống nấm mốc.
- Màng sơn nhẵn mịn, bền đẹp.

Dung tích: 18L - 5L



### **SUPERTECH PRO SEALER** SƠN LÓT CHỐNG KIẾM NGOẠI THẤT

- Bám dính tốt.
- Chống kiềm cao.

Dung tích: 18L - 5L





Bám dính tốt    Chống kiềm hóa

### **SUPERTECH PRO PRIMER** SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

- Bám dính tốt.
  - Chống kiềm cao.
- Dung tích: 18L - 5L



Excellent adhesion    Beautiful smooth paint film

### **HOMECOTE** SƠN NƯỚC NỘI THẤT

- Độ phủ cao.
  - Độ bám dính tốt.
  - Chống nấm mốc.
  - Dễ thi công.
- Dung tích: 17L - 5L



Bám dính tốt    Chống kiềm hóa

### **HOMECOTE PRIMER** SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

- Bám dính tốt.
  - Chống kiềm hiệu quả.
- Dung tích: 18L

*\* Sản phẩm dành cho dự án*



Excellent adhesion    Beautiful smooth paint film

### **NITTO EXTRA** SƠN NƯỚC NỘI THẤT

- Độ phủ cao.
  - Độ bám dính tốt.
  - Chống nấm mốc.
  - Dễ thi công.
- Dung tích: 17L - 4L





Dễ thi công



Bám dính tốt



Chống nấm mốc  
& rong rêu

## TOA PRO PUTTY BỘT TRÉT CAO CẤP NGOẠI THẤT

- Độ bám dính tuyệt vời.
  - Che lấp hiệu quả các khiếm khuyết bề mặt.
  - Dễ thi công.
  - Chất lượng cao.
- Khối lượng: 25Kg  
\*40Kg dành cho dự án



Dễ thi công



Bám dính tốt



Chống nấm mốc  
& rong rêu

## BỘT TRÉT TOA CAO CẤP NGOẠI THẤT/NỘI THẤT

- Độ bền cao.
  - Không bong tróc, nứt nẻ.
  - Chống rong rêu, nấm mốc.
  - Bền với mọi thời tiết.
  - Dễ thi công.
- Khối lượng: 40Kg



Dễ thi công



Bám dính tốt

## BỘT TRÉT SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT/NỘI THẤT

- Bề mặt láng mịn.
  - Không bong tróc, nứt nẻ.
  - Bền với mọi thời tiết.
  - Dễ thi công.
- Khối lượng: 40Kg  
\*Sản phẩm dành cho dự án



Dễ thi công

## BỘT TRÉT HOMECOTE NỘI-NGOẠI THẤT/NỘI THẤT

- Bề mặt láng mịn.
  - Dễ thi công, xả nhám.
  - Kinh tế.
- Khối lượng: 40Kg



Chống nấm mốc & rong rêu

## SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP CON VỊT

- Khô nhanh – Độ phủ cao.
  - Màng sơn bóng đẹp.
  - Chống nấm mốc.
  - Màu sắc tươi đẹp.
  - Không sử dụng Chì & Thủy Ngân.
- Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L - 0,375L



Khô nhanh

## SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ CON VỊT

- Khô nhanh.
  - Độ phủ cao.
  - Độ bám dính tốt.
  - Không sử dụng Chì & Thủy Ngân.
- Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L



Khô nhanh

## SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM CON VỊT

- Khô nhanh.
  - Độ phủ cao.
  - Độ bám dính tốt.
  - Không sử dụng Chì & Thủy Ngân.
- Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L



Chống nấm mốc & rong rêu

## SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP HOMECOTE

- Khô nhanh – Độ phủ cao.
  - Màng sơn bóng đẹp.
  - Chống nấm mốc.
  - Màu sắc tươi đẹp.
  - Không sử dụng Chì & Thủy Ngân.
- Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L - 0,375L



Khô nhanh

## SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ HOMECOTE

- Khô nhanh.
  - Độ phủ cao.
  - Độ bám dính tốt.
  - Không sử dụng Chì & Thủy Ngân.
- Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L



Khô nhanh

## SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM HOMECOTE

- Khô nhanh.
  - Độ phủ cao.
  - Độ bám dính tốt.
  - Không sử dụng Chì & Thủy Ngân.
- Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L



SƠN XỊT KOBÉ

SƠN XỊT WIN



## SƠN XỊT WIN - KOBÉ

- Mau khô.
- Màu sắc tươi đẹp.
- Độ bóng cao.
- Bám dính tuyệt vời.

Dung tích: 0,4L



## GIẤY NHẪM CAO CẤP TOA SUPREME GIẤY NHẪM ƯỚT

- Giấy chống thấm chất lượng cao, bền và dai.
  - Lưng chống trơn trượt.
  - Keo siêu việt, tạo ra độ bám dính xuất sắc cho hạt mài.
  - Hạt mài sắc bén giúp tạo ra tốc độ mài giữa nhanh.
- Đóng gói: 50 tờ/xấp; 100 tờ/xấp



## GIẤY NHẪM TOA TLCC GIẤY NHẪM ƯỚT

- Hiệu suất cắt và khả năng chà nhám cao.
  - Giấy linh hoạt, bền và dai.
  - Lưng giấy chống trượt.
  - Sử dụng lâu dài, tiết kiệm.
- Đóng gói: 50 tờ/xấp; 100 tờ/xấp



## GIẤY NHẪM TOA D-CUT GIẤY NHẪM KHÔ

- Lốp phủ stearate hiệu suất cao.
  - Hỗ trợ hạt mài tuyệt vời.
  - Tạo ra bề mặt hoàn thiện chất lượng cao.
  - Phù hợp mài các bề mặt góc cạnh tốt, bền và dai.
- Đóng gói: 100 tờ/xấp



## TOA PUTTY SANDER (WACS) GIẤY NHẪM TƯỜNG

- Hiệu suất mài nhám cao (cho các bề mặt thạch cao).
  - Độ bền sản phẩm cao.
  - Ít bị bám bụi/cặn trên bề mặt giấy nhám.
  - Áp dụng cho mài khô các bề mặt thạch cao và bề mặt gỗ.
  - Tiết kiệm thời gian & giúp tăng năng suất sản xuất.
- Đóng gói: 50 tờ/xấp





## SƠN TOA 2 TRONG 1

- Sơn lót và phủ trong 1.
  - Bám dính tuyệt hảo trên nhiều bề mặt.
  - Màng phim cứng chắc.
  - Khô nhanh.
  - Không sử dụng crom, chì và thủy ngân.
- Dung tích/khối lượng: 17,5L - 3Kg - 0,8Kg - 0,375Kg




## SHARK EPOXY PRIMER SƠN LÓT EPOXY HAI THÀNH PHẦN

- Bám dính tốt.
  - Độ phủ cao.
  - Nhanh khô.
  - Chống rỉ sét.
- Dung tích: Bộ 1L: Phần A: 0,75L | Phần B: 0,25L  
Bộ 4L: Phần A: 3L | Phần B: 1L  
Bộ 16L: Phần A: 12L | Phần B: 4L



## DẦU BÓNG CAO CẤP TOA T-8000

- Bám dính tốt.
  - Độ phủ cao.
  - Nhanh khô.
  - Độ bóng cao.
- Dung tích: 3,5L, 0,85L



## SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP TOA

- Mau khô.
  - Màu sắc tươi đẹp.
  - Độ bóng cao.
  - Bám dính tuyệt vời.
- Dung tích: 17,5L - 0,875L



**Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng**

- Tư vấn giới thiệu hệ thống sơn tốt nhất, phù hợp nhất
- Lên dự toán khối lượng sơn cho toàn bộ công trình

- Dịch vụ hướng dẫn kĩ thuật thi công, đo độ ẩm trước khi thi công
- Dịch vụ tư vấn phối màu - phối màu theo các xu hướng hiện đại nhất

## SƠN NGOẠI THẤT

Bột Trét



Sơn Lót



Sơn Phủ

Bột trét cao cấp ngoại thất  
TOA Pro Putty



HOẶC

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất



Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp  
SuperShield Super Sealer



Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp SuperShield



Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp TOA 7IN1



Bột trét TOA cao cấp ngoại thất



Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp  
TOA NanoShield Sealer



Sơn nước ngoại thất cao cấp  
TOA NanoShield



Sơn lót chống kiềm ngoại thất  
TOA 4 Seasons



Sơn nước ngoại thất TOA 4 Seasons Satin Glo,  
TOA 4 Seasons Tropic Shield



Bột trét Homecote nội & ngoại thất



Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer



Sơn nước ngoại thất Supertech Pro



# SƠN NỘI THẤT

Bột Trét



Sơn Lót



Sơn Phủ

Bột trét TOA cao cấp nội thất



Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp  
SuperShield Super Sealer



Sơn nước nội thất siêu cao cấp  
SuperShield DuraClean A+



Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp  
TOA NanoClean Primer



Sơn nước nội thất cao cấp  
TOA NanoClean



Sơn nước nội thất cao cấp  
TOA Thoải Mái Lau Chùi



Sơn lót chống kiềm ngoại thất  
TOA 4 Seasons



Sơn nước nội thất  
TOA 4 Seasons Top Silk



Bột trét Homecote nội thất



Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer



Sơn nước nội thất/  
Sơn nước nội thất siêu trắng Supertech Pro



Sơn nước nội thất Homecote Nội thất



Sơn nước nội thất Nitto Extra





## SƠN ĐẶC BIỆT

Bột Trét >

Sơn Lót >

Sơn Phủ

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất



Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp  
SuperShield Super Sealer



Sơn nước nhũ vàng cao cấp  
TOA Gold Emulsion



Sơn lót TOA Gold Lacquer (P700)



Sơn thom nhũ vàng cao cấp TOA Gold Lacquer



## SƠN LÓT CHUYÊN DỤNG

Sơn lót đặc biệt chịu ẩm tối đa TOA Extra Wet Primer



Sơn lót đa năng cao cấp TOA Hydro Quick Primer



## CHẤT CHỐNG THẤM

TOA Waterblock Color - Chống thấm màu



TOA 258 Cement Membrane



TOA PU WATERPROOF



TOA Chống Thấm Đa Năng



TOA 268 Cement Membrane



TOA 201 Roofseal



TOA Weatherkote No.3



TOA Floorseal - Chống thấm sàn



TOA Roofseal Sun Block



## SƠN DẦU

Sơn lót chống rỉ đỏ / xám Con Vịt & Homecote



Sơn dầu bóng cao cấp Con Vịt & Sơn dầu bóng cao cấp Homecote



## SƠN KHÁC

Sơn TOA 2 trong 1



Sơn xịt KOBE



Sơn xịt WIN

Sơn lót epoxy Shark



### Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng

- Tư vấn giới thiệu hệ thống sơn tốt nhất, phù hợp nhất
- Lên dự toán khối lượng sơn cho toàn bộ công trình

- Dịch vụ hướng dẫn kĩ thuật thi công, đo độ ẩm trước khi thi công
- Dịch vụ tư vấn phối màu - phối màu theo các xu hướng hiện đại nhất



**SOLUTIONS  
BUILDER**

*Innovative Construction Chemicals*

# GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG







Inspire  
Better Living

# HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Không chỉ mang đến các sản phẩm sơn với công nghệ tiên tiến, Sơn TOA Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thêm dòng sản phẩm hoá chất xây dựng chất lượng cao giúp bảo vệ toàn diện cho mọi công trình dân dụng. Chính thức ra mắt nhãn hàng TOA Hóa Chất Xây Dựng từ đầu năm 2022, các sản phẩm đã nhận được sự tin nhiệm của nhiều chủ đầu tư và khách hàng trên toàn quốc.





# CHỐNG THẤM





Chống thấm gốc polyurethane dạng lỏng

## TOA 555 PU WATERPROOFING

- Màng chống thấm mềm dẻo với độ giãn dài cao.
  - Có khả năng tạo cầu vết nứt tuyệt vời cho các vết nứt hiện có hoặc sau thi công.
  - Một thành phần, dễ thi công, bám dính vượt trội trên các lỗ xốp.
  - Khoảng nhiệt độ làm việc rộng, phù hợp với mọi khí hậu.
  - Kháng hóa chất tốt.
  - Dễ dàng thi công trên các bề mặt thẳng đứng và ngang.
- \*Sản phẩm dành cho dự án*

### Khu vực sử dụng:

Mặt ngoài tầng hầm bê tông và phần nền.  
Lớp trên giữa hai lớp bê tông hoặc tường xây và tường hốc.  
Ban công, bồn cây và gara đậu xe.  
Chống thấm cho mái có lớp bảo vệ.  
**Đóng gói:** 25 Kg  
**Màu:** Đen



Lớp phủ chống thấm đàn hồi một thành phần gốc polyurethane

## TOA PU WATERPROOF

- Độ đàn hồi cao, độ giãn dài khi đứt > 800%.
- Màng chống thấm liền mạch, chống thấm 100%.
- Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
- Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Kháng mài mòn cho hệ thống sơn giao thông.

### Khu vực sử dụng:

Sàn, mái bê tông, sân thượng, ban công và khu vực ẩm ướt, mái ngói amiăng.  
**Độ phủ lý thuyết:** 2 Kg/ m<sup>2</sup> (1 lớp lót + 3 lớp phủ)  
**Đóng gói:** 20 Kg, 4 Kg  
**Màu:** Xám, trắng, xanh lá



Lớp phủ chống thấm đàn hồi một thành phần gốc acrylic

## TOA 201 ROOFSEAL

- Độ đàn hồi cao, co giãn gấp 5 lần.
- Màng chống thấm liền mạch, chống thấm 100%.
- Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
- Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Kháng mài mòn cho hệ thống sơn giao thông.
- Không độc hại. Không sử dụng chì và thủy ngân.

### Khu vực sử dụng:

Sàn, mái bê tông, sân thượng, ban công, tường gạch ốp, tường bê tông, máng xối bê tông, tấm mái kim loại, mái ngói.  
**Độ phủ lý thuyết:** 1 Kg/ m<sup>2</sup> (1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)  
**Đóng gói:** 20 Kg, 4 Kg  
**Màu:** Xám, trắng, xanh lá, nâu, xanh dương



Lớp phủ chống thấm đàn hồi một thành phần, phản xạ nhiệt gốc acrylic

## TOA ROOFSEAL SUN BLOCK

- Phản xạ hơn 95% bức xạ nhiệt từ mặt trời.
- Độ đàn hồi cao, độ giãn dài khi đứt > 500%.
- Được sử dụng để chống thấm và chống nóng.
- Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
- Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Chống mài mòn do hệ thống giao thông.

### Khu vực sử dụng:

Sàn, mái bê tông, sân thượng, ban công, tường gạch ốp, tường bê tông, tấm mái kim loại, mái ngói amiăng.  
**Độ phủ lý thuyết:** 1 Kg/ m<sup>2</sup> (1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)  
**Đóng gói:** 20 Kg, 4 Kg  
**Màu:** Xám, trắng, xanh lá, kem



Băng keo dính đa năng gốc butyl


## TOA SMART TAPESEAL

- Khả năng tự dính cao và dễ thi công.
- Khả năng ngăn ngừa và khắc phục sự cố rò rỉ.
- Bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu.
- Độ bền cao, chống tia UV, khả năng chịu được nhiệt độ nóng, lạnh cao.
- Không chứa bitum, thân thiện với môi trường.
- Dễ thi công, có thể thi công sơn nước trên bề mặt aluminum.

### Khu vực sử dụng:

Mái nhà, các vết nứt tòa nhà, máng xối, ống nước PVC, kim loại, kính, bề mặt kẽm, bê tông, gạch men, gỗ, cũng như trên bề mặt đã sơn.  
**Đóng gói:** 3 m x 30 cm  
3 m x 20 cm  
3 m x 10 cm



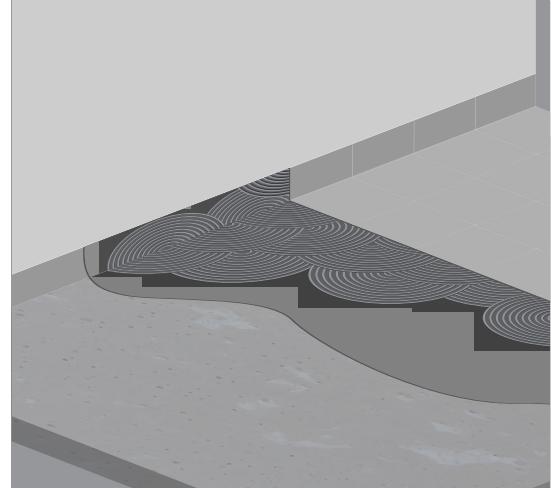

Hộp chất chống thấm nước

## TOA WATER BLOC

- Chống thấm gốc nước, dễ sử dụng.
- Độ giãn dài khi đứt gần 1.000%.
- Thi công trực tiếp lên gạch cũ mà không cần phá dỡ gạch.
- Thi công sơn phủ trực tiếp không cần sơn lót.
- Khả năng tạo cầu vết nứt tốt.
- Không độc hại.

### Khu vực sử dụng:

Sàn, nhà tắm, sân thượng, ban công, hầm, hồ bơi.

**Độ phủ lý thuyết:** 1 Kg/ m<sup>2</sup> (2 lớp)

**Đóng gói:** 20 Kg, 4 Kg

**Màu:** Trắng



Chống thấm pha xi măng cho sàn bê tông

## TOA FLOORSEAL - CHỐNG THẨM SÀN

- Chống thấm hiệu quả.
- Bám dính tốt trên các bề mặt sàn rắn chắc.
- Màng sơn đàn hồi nhẹ, che lấp các vết nứt tĩnh nhỏ hơn 0,1 mm.
- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp. Không sử dụng chì, thủy ngân và phooc-môn.
- Sử dụng cho nội & ngoại thất.

### Khu vực sử dụng:

Sàn bê tông. Sân thượng, ban công và các khu vực ướt.

**Độ phủ lý thuyết:** 5 - 7 m<sup>2</sup>/ Kg/ Lớp

**Đóng gói:** 20 Kg, 4 Kg

**Màu:** Xám



Lớp phủ chống thấm đàn hồi hai thành phần gốc xi măng - polymer cải tiến

## TOA 258 CEMENT MEMBRANE TOA 268 CEMENT MEMBRANE

- Tạo màng chống thấm liền mạch, không có mối nối.
- Bám dính tốt trên các bề mặt.
- Đóng gói sẵn theo tỷ lệ nên thuận tiện để trộn và dễ dàng thi công.
- Trám các vết nứt dưới 0,5 mm (TOA 258 Cement Membrane) và dưới 2 mm (TOA 268 Cement Membrane).
- Không độc hại, có thể áp dụng chống thấm (có lớp bảo vệ) cho bể chứa nước sinh hoạt.

### Khu vực sử dụng:

Bề mặt tường xi măng, bê tông trong nhà và ngoài trời có lớp phủ bảo vệ phù hợp, như: sàn, tường khu vệ sinh, bếp, khu giặt, sân thượng, ban công, loggia, bể nước sinh hoạt, bể bơi, bồn trồng cây, ...

**Độ phủ lý thuyết:** 2 Kg (± 0,2 Kg)/ m<sup>2</sup> (2 lớp)

**Đóng gói:**

- TOA 258 Cement Membrane - Bộ 20 Kg (phần A: 5 Kg + phần B: 15 Kg)
- TOA 268 Cement Membrane - Bộ 25 Kg (phần A: 10 Kg + phần B: 15 Kg)



Chống thấm pha xi măng cho tường xi măng, bê tông

### TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

- Chuyên chống thấm tường xi măng, bê tông trong nhà và ngoài trời.
- Chống thấm hoàn hảo gấp 2 lần.
- Chống kiềm hóa và nấm mốc.
- Màng sơn thoát ẩm dễ dàng.

#### Khu vực sử dụng:

Tường xi măng, bê tông trong nhà và ngoài trời.

**Độ phủ lý thuyết:** 4 – 5 m<sup>2</sup>/ Kg/ Lớp

**Đóng gói:** 20 Kg, 4 Kg, 1 Kg

**Màu:** Xám



Chống thấm pha màu cho tường ngoại thất

### TOA WATERBLOCK COLOR - CHỐNG THẤM MÀU

- Chống thấm tối ưu nhờ ứng dụng công nghệ Hydro Block Power.
- Màng sơn co giãn giúp che lấp vết nứt tĩnh nhỏ.
- Bám dính tốt, không phồng rộp qua thời gian dài.
- Kháng kiềm và kháng nấm mốc hiệu quả.
- Dễ thi công.
- Màu sắc phong phú từ máy pha màu tự động.

#### Khu vực sử dụng:

Bề mặt tường đứng ngoại thất mới và cũ như tường xi măng, bê tông, thạch cao, gạch, ngói, hồ, vữa, v.v...

**Độ phủ lý thuyết:** 6,3 – 7,3 m<sup>2</sup>/ L/ Lớp

**Đóng gói:** 20 Kg, 6 Kg

**Màu:** Theo bảng màu



Chống thấm đen Bitumen

### TOA WEATHERKOTE NO.3

- Nhũ tương nhựa đường cao cấp dùng để chống thấm hoặc làm lớp lót chống rỉ.
- Bảo vệ bê tông, gỗ và kim loại.

#### Khu vực sử dụng:

Chống thấm cho mái nhà, máng nước, bể, khu vực vệ sinh và các kết cấu bê tông khác, ...

Làm lớp lót chống rỉ cho gầm xe, các kết cấu kim loại và các loại tấm lợp.

**Độ phủ lý thuyết:** 2 m<sup>2</sup>/ L/ Lớp

**Đóng gói:** 18 Kg, 3,5 Kg, 1 Kg

**Màu:** Đen



Màng chống thấm HDPE / TPO chống thấm cho kết cấu bê tông dưới mặt đất

## TOA 1200 PWM (HDPE) TOA 1500 TPO - PWM

- Bám dính chặt sau khi bê tông đông kết.
- Cường độ kéo và xé rách cao, độ kháng xuyên thủng cao.
- Thích hợp sử dụng trong điều kiện công trường. Chịu sự co giãn theo thời tiết do độ đàn hồi cao.
- Thích hợp với điều kiện thi công ở các khu vực ngầm.
- Kháng hóa chất tốt.
- Dễ thi công.

\*Sản phẩm dành cho dự án

### Khu vực sử dụng:

Sử dụng làm màng chống thấm cho các ứng dụng trong kết cấu tầng hầm, tường chắn chịu áp lực nước cao.

**Đóng gói:** 20 m x 1 m

**Màu:** Trắng



Màng chống thấm tự dính gốc bitum polymer cải tiến

## TOA 1500 BTS SELF-ADHESIVE

- Màng bitumen tự dính giúp thi công dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.
- Bám dính tuyệt vời trên toàn bộ bề mặt trong thời gian dài.
- Đặc tính tạo cầu vết nứt cũng như khả năng chống rách và thủng.
- Khả năng chống ăn mòn hóa học tuyệt vời.
- Được xem như rào cản nước, ngăn ngừa thấm ẩm.

### Khu vực sử dụng:

Nền móng nhà, tấm nền và tường chắn bên ngoài, các bức tường bên ngoài của các nhà máy xử lý nước thải dưới mặt đất hoặc bể chứa nước, các ứng dụng bề mặt nằm ngang và đứng cho các công trình khác dưới mặt đất, tàu điện ngầm, đường hầm,...

**Đóng gói:** 20 m x 1 m

**Màu:** Đen



Thanh trang nờ cho mối nối, chèn khe mạch ngừng

## TOA HYDROSWELL BAR

- Chống thấm các mối nối có khe hở lên đến 5 mm.
- Có thể bịt kín mối nối có áp suất nước lên đến 6 bar.
- Khả năng tự định hình chính xác vào khớp làm đầy tất cả các khoang và ngăn nước thấm hiệu quả, ngay cả ở áp lực nước bên ngoài cao.

### Khu vực sử dụng:

Thích hợp cho tất cả các mối nối thi công chịu áp lực thủy tĩnh, ở một hoặc cả hai phía.

**Đóng gói:** 6,25 m x 20 mm x 15 mm

**Màu:** Đen



Hộp chất chống thấm trong suốt, chống rêu mốc cho bề mặt gạch đá

## TOA 100 WATER REPELLENT GLOSS - GỐC DUNG MÔI

- Tạo bóng bề mặt vật liệu. Ít bám bụi, dễ dàng lau sạch.
- Hiệu quả tốt trong việc chống thấm.
- Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc và tảo.
- Duy trì sự ổn định của bề mặt vật liệu trong thời gian lâu dài.
- Kháng tia UV và chịu đựng thời tiết tốt.

### Khu vực sử dụng:

Sàn tòa nhà, sàn bê tông ngoài trời, sàn gạch, sàn có lát đá cẩm thạch, khu vực cần kháng nấm mốc, rêu tảo như gạch, đá tự nhiên, đá sau khi vệ sinh và bê tông.

**Đóng gói:** 1 Gallon, ¼ Gallon



Hộp chất chống thấm trong suốt, chống rêu mốc cho bề mặt gạch đá

## TOA 213 WATER REPELLENT (WB) - GỐC NƯỚC TOA 214 WATER REPELLENT (SB) - GỐC DUNG MÔI


- Chống ẩm cho bề mặt ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, tảo và chống bám bụi.
- Ngăn ngừa nước và hơi ẩm thấm thấu vào.
- TOA 213 Water Repellent dùng cho nội thất.
- TOA 214 Water Repellent dùng cho ngoại thất.

### Khu vực sử dụng:

Tường tòa nhà, bê tông ngoài trời, tường gạch, đá cẩm thạch, khu vực cần kháng nấm mốc, rêu tảo.

**Đóng gói:** 1 Gallon, ¼ Gallon



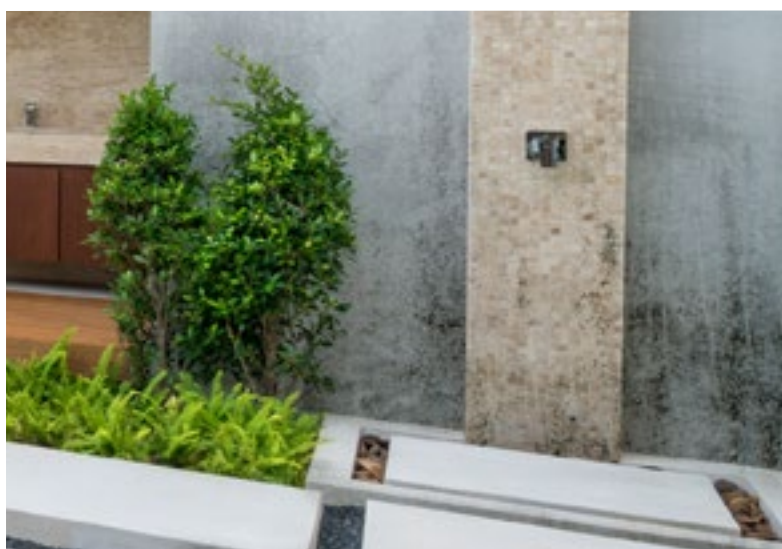

Dung dịch xử lý rêu tảo,  
nấm mốc

### TOA 113 MICROKILL

- Gốc nước, nhẹ mùi, không sử dụng chì & thủy ngân.
- Có thể được sử dụng cho các loại bề mặt khác nhau.
- Thẩm thấu tốt, không tạo lớp màng trên bề mặt vật liệu.
- Bảo vệ vật liệu trong thời gian lâu hơn.

#### Khu vực sử dụng:

Tường đang xây dựng, tường bê tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê tông, khu vực cần để xử lý nấm mốc, rêu tảo.

Đóng gói: 5 L



Sơn lót ngăn ẩm cho bê tông

### TOA MOISTURE GUARD

- Chất nền gốc nước dạng silicone, có khả năng thẩm thấu vào bề mặt bê tông để ngăn ẩm.
- Tăng độ bám dính cho lớp sơn với bề mặt.
- Ngăn ngừa kiềm, muối.

#### Khu vực sử dụng:

Tường đang xây dựng, tường bê tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê tông.

Đóng gói: 5 L



# KEO TRÁM KHE



Keo bọt nở đa năng  
một thành phần

## TOA PU FOAM

- Bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu (ngoại trừ PE, PP và PTFE).
- Khả năng cách nhiệt và cách âm tốt.
- Khả năng làm đầy tốt.
- Khả năng gắn kết tuyệt vời.
- Tính ổn định cao, không bị co ngót.

### Khu vực sử dụng:

Cửa sổ và khung cửa.

Trám lỗ hỏng, mối nối hở cho mái công trình.

Tạo lớp cách âm. Kết nối vật liệu cách âm và mái công trình.

Tạo lớp cách âm trên động cơ.

**Đóng gói:** 750 ML, 500 ML

**Màu:** Kem



Keo trám vết nứt  
gốc acrylic

## TOA ACRYLIC FILLER

- Chất trám trét đàn hồi gốc acrylic không để lại các vết ố vàng trên bề mặt.
- Phù hợp với các vết nứt có bề rộng nhỏ hơn 2 mm.
- Khô nhanh, không bị co ngót và dễ dàng chà nhám.
- Bám dính tốt trên nhiều vật liệu khác nhau.

### Khu vực sử dụng:

Trám trét các vết nứt nhỏ trên tường hồ vữa, lỗ đinh, mối ghép thạch cao, gạch, gỗ.

**Đóng gói:** 1 Gallon, ¼ Gallon, ⅛ Gallon

**Màu:** Trắng



Keo trám khe một thành phần  
gốc acrylic đàn hồi cao

## TOA 302 ACRYLIC SEALANT

- Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt do dịch chuyển.
- Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
- Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng trên bề mặt.
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
- Có thể sơn được.

### Khu vực sử dụng:

Trám trét các khe hở, khe nối thi công trên kính, khung cửa, nhựa, gỗ, gạch, sửa chữa các vết nứt trên tường bê tông.

**Đóng gói:** 4 Kg, 1 Kg

**Màu:** Trắng



## TOA 303 ACRYLIC SEALANT

- Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt do dịch chuyển.
- Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
- Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng trên bề mặt.
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
- Có thể sơn được.

### Khu vực sử dụng:

Trám trét các vết nứt do sự dịch chuyển như là khung cửa, cửa sổ, sửa chữa các vết nứt trên tường hồ vữa.

**Đóng gói:** 280 ML

**Màu:** Trắng

Keo trám khe một thành phần gốc acrylic đàn hồi cao



## TOA SILICONE SEALANT (GP, HP)

- Keo trám khe gốc silicone 100%.
- Độ đàn hồi cao và khô cứng ở nhiệt độ phòng.
- Khả năng thi công tốt, không bị chảy.
- Độ bền cao, kháng tia UV.
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.

### Khu vực sử dụng:

Làm nối giữa kính và cửa như gỗ, nhôm, PVC.

TOA Silicone Sealant HP sử dụng được trên bề mặt bê tông.

**Đóng gói:** 280 ML

**Màu:** Trắng, trong suốt, xám, đen

Keo trám khe một thành phần gốc silicone



## TOA PU SEALANT

- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
- Không bị chảy, ít bị co ngót. Không để lại các vết bẩn trên bề mặt.
- Độ giãn dài khi đứt > 600%.
- Độ bền cao, kháng tia UV cao.
- Có thể sơn được.

### Khu vực sử dụng:

Đúc khối hoặc khe nối co giãn.

Khe tường và sàn.

Khung cửa và cửa sổ.

Mối nối kín mặt tiền, kết cấu kim loại.

Mối nối kín gạch ngói, gạch men.

**Đóng gói:** 600 ML, 310 ML

**Màu:** Trắng, xám

Keo trám khe một thành phần gốc polyurethane



## TOA FAST BOND

- Khô nhanh, dễ dàng thao tác.
- Bám dính tốt trên bề mặt nhiều lỗ kim như: bê tông, tấm fiber xi măng, gỗ, kim loại.
- Khả năng chống chịu tia UV, chuyển động rung, độ ẩm, ozone.
- Có thể sử dụng chung với bột polystyrene và kính.
- Có thể dùng được cả trong và ngoài trời.

### Khu vực sử dụng:

Tạo lớp bảo vệ tức thời cho tường, chân tường và tường.

Bám tốt trên tấm tường và trần ở khu vực tiếp xúc khi lắp đặt.

Kim loại, gỗ hoặc tấm bê tông, hồ vữa hoặc các bề mặt cứng khác.

**Đóng gói:** 300 ML

**Màu:** Vàng đất

Keo dán và kết nối các mối ghép





# KEO DÁN GẠCH & KEO CHÀ RÒN



Keo chà ron gạch

## TOA PREMIUM GROUT PLUS

- Keo chà ron gạch với bề rộng khe hở từ 0,2 - 3 mm.
- Không bị co ngót, liên kết cao và không bong tróc.
- Ngăn mốc đen, vi khuẩn, nấm.
- Phù hợp cho sàn và tường, nội và ngoại thất.

### Khu vực sử dụng:

Keo chà ron thông dụng cho gạch ceramic, gạch bông, đá hoa cương, gạch mosaic.

**Đóng gói:** 1 Kg

**Màu:** Trắng, xám, đen, kem, xanh dương

### Định mức tiêu hao lý thuyết:

1 Kg/ 6 m<sup>2</sup> (cho gạch kích thước 20 x 20 cm, đường ron 2 mm)



Keo chà ron gạch

## TOA PREMIUM GROUT

- Ngăn chặn vi khuẩn và vết đen từ nấm mốc.
- Tính kỵ nước làm giảm thấm nước và ngăn ngừa bụi bẩn.
- Khả năng thi công và liên kết tuyệt vời, không bong tróc và co ngót.
- Phù hợp với mối liên kết bề rộng từ 1 - 6 mm.
- 5 màu sắc để lựa chọn.

### Khu vực sử dụng:

Trộn với cát, xi măng cho gạch, gạch block, gạch xi măng nhẹ và hồ vữa.

**Đóng gói:** 1 Kg

**Màu:** Trắng, xám, kem, xanh dương đậm và nhạt

### Định mức tiêu hao lý thuyết:

1 Kg/ 4 m<sup>2</sup> (cho gạch kích thước 20 x 20 cm, đường ron 3 mm)





## TOA PROTILE

- Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
- Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
- Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 60 x 60 cm.
- Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
- Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

### Khu vực sử dụng:

Gạch thông thường, gạch men, gạch mosaic, gạch ceramic.

### Định mức tiêu hao lý thuyết:

20 Kg/ 4 m<sup>2</sup>

**Đóng gói:** 20 Kg

**Màu:** Xám

Keo dán gạch kính tế



## TOA SUPERTILE

- Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
- Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
- Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 60 x 60 cm.
- Thích hợp ốp lát gạch đá hút nước và ít hút nước.
- Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
- Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

### Khu vực sử dụng:

Gạch thông thường, gạch men, gạch mosaic, gạch ceramic, gạch bông, đá hoa cương.

### Định mức tiêu hao lý thuyết:

20 Kg/ 4 m<sup>2</sup>

**Đóng gói:** 20 Kg

**Màu:** Xám

Keo dán gạch trung cấp



## TOA PREMIUMTILE

- Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
- Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời. Có thể thi công trên lớp gạch khác.
- Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 1,2 x 1,2m.
- Chịu được thời tiết và độ rung.
- Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
- Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 20 phút.

### Khu vực sử dụng:

Sử dụng cho tất cả các loại gạch lát, gạch lát có kích thước đặc biệt. Có thể thi công trên tường gỗ, tấm gỗ plywood, tấm thạch cao, tấm pro xi măng và các khu vực hay rung lắc.

### Định mức tiêu hao lý thuyết:

20 Kg/ 4 m<sup>2</sup>

**Đóng gói:** 20 Kg

**Màu:** Xám

Keo dán gạch cao cấp



## TOA GROUT GP

- Cường độ chịu nén có thể đạt hơn 700 kcs trong 28 ngày.
- Dễ dàng chiết rót khi thi công, độ chảy cao, không bị co ngót và chảy xệ.
- Không có chứa clo trong thành phần, tạo thành 1 lớp gia cố chống rỉ sét.
- Kháng rung chuyển và va đập.
- Sẵn sàng và dễ dàng sử dụng.

### Khu vực sử dụng:

Làm bề đỡ máy móc.

Chân đế ray, bu lon neo.

Cột khối công trình xây dựng, cầu chịu lực.

Lỗ trống, lỗ hổng, chỗ lổm.

**Đóng gói:** 25 Kg

**Màu:** Xám

Vữa rót gốc xi măng không co ngót



## PHỤ GIA



Trám vết nứt,  
làm phẳng bề mặt

### TOA MORTARPLAST

- Cải thiện khả năng thi công.
- Liết kết tốt với hồ vữa giúp xử lý nứt, các vấn đề về bong tróc.
- Tăng khả năng liên kết giữa các lớp gạch.
- Tăng độ láng mịn của bề mặt hồ vữa.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí.

#### Khu vực sử dụng:

Trộn với cát, xi măng cho gạch, gạch block, gạch xi măng nhẹ và hồ vữa.

**Đóng gói:** 25 Kg, 5 Kg



Phụ gia gia tăng cường độ nén  
và độ bền của bê tông

### TOA WATERPROOF ADMIXTURE

- Phụ gia giúp giảm thiểu lượng nước nhào trộn để tăng cường độ nén và độ bền của bê tông.
- Tăng tỷ trọng của khối bê tông để ngăn cản sự thấm nước và ngăn vết nứt.

#### Khu vực sử dụng:

Sử dụng như là phụ gia chống thấm trong cấu trúc bê tông như là nền, trụ, sàn, dầm, tầng hầm, phòng tắm, hồ chứa nước, máng dẫn nước, hồ bơi và các khu vực bê tông cần tính năng chống thấm.

**Đóng gói:** 25 Kg, 5 Kg



Kết nối bê tông  
và phụ gia chống thấm

### TOA LATEX AGENT

- Giảm sự co ngót và nứt của lớp vữa.
- Tăng cường độ bám dính giữa lớp bê tông cũ và mới.
- Tăng khả năng chống thấm.
- Tăng khả năng chịu mài mòn, kháng hóa chất tốt.
- Không độc hại. Không sử dụng APEO, phooc-mon, kim loại nặng, chì, thủy ngân. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.

#### Khu vực sử dụng:

Trộn với vữa sửa chữa bê tông, vữa xây, vữa dán gạch, vữa dặm vá móng, vữa sàn bê tông.

**Đóng gói:** 25 L, 5 L, 2 L





## LINH KIỆN



Lưới gia cố chống thấm

### TOA FIBER MESH

- Tăng cường độ bền kéo.
- Tăng khả năng tạo cầu vết nứt.
- Ngăn ngừa sự phát triển của vết nứt bề mặt.
- Tăng độ bền của hệ thống chống thấm.

#### Khu vực sử dụng:

Khu vực bị nứt, mối nối giữa tường và sàn.

**Đóng gói:** 10 m x 1 m  
10 m x 8 inch

# TOA

## HEAVY GUARD





Inspire  
Better Living

# SƠN CÔNG NGHIỆP

Theo thống kê của NACE (Hiệp hội Kỹ sư sơn Quốc gia – Hoa Kỳ) thực tế lên đến 75% các hệ thống sơn hư hỏng trước thời hạn, nguyên nhân chủ yếu do công tác chuẩn bị bề mặt và thi công sơn không đạt yêu cầu kỹ thuật từng phần hoặc toàn phần.

Để khắc phục và hạn chế tối đa các sự cố, chuyên gia kỹ thuật Sơn TOA Việt Nam giới thiệu đến Quý Khách hàng những sản phẩm sơn phủ chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt của nhiều công trình. Dòng sản phẩm Sơn Công Nghiệp có nhiệm vụ bảo vệ bề mặt vật liệu, chống chọi nhiệt độ, hóa chất hay ăn mòn, giúp kéo dài tuổi thọ và bảo vệ tối ưu các cấu trúc vật liệu và các tòa nhà công nghiệp.







## EPOGUARD PRIMER

### SƠN CHỐNG RỈ EPOXY 2 THÀNH PHẦN

- Bám dính tốt.
- Chống rỉ tốt.
- Chịu mài mòn cao.

Dung tích: 19,6L (Part A: 16,8L - Part B: 2,8L)  
4,9L (Part A: 4,2L - Part B: 0,7L)



## RUSTTECH

### SƠN CHỐNG RỈ EPOXY 2 THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG RẮN CAO

- Hàm lượng chất rắn cao.
- Bám dính tốt.
- Chống rỉ tốt.
- Chịu mài mòn cao.

Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)



## EPOGUARD W

### SƠN PHỦ EPOXY 2 THÀNH PHẦN DÙNG CHO BỂ CHỨA NƯỚC

- Độ bám dính tốt, cứng chắc, bền va đập.
- Chịu môi trường nước biển và nước ngọt xuất sắc.
- Khả năng kháng mài mòn hóa chất.
- Khả năng chịu ăn mòn điện cực cao.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn AWWA C 210 và TIS 1048-2551 để sử dụng bên trong đường ống vận chuyển nước sạch.

Dung tích: 5 Gallon (Part A: 4 Gallon - Part B: 1 Gallon)



## EPOGUARD VARNISH

### SƠN LÓT EPOXY 2 THÀNH PHẦN CHO BÊ TÔNG

- Độ bám dính tốt.
- Độ thấm thấu tuyệt hảo.
- Chịu mài mòn, chịu nước.
- Kháng hóa chất nhẹ.

Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)  
5L (Part A: 4L - Part B: 1L)



## EPOGUARD ENAMEL

### SƠN PHỦ EPOXY 2 THÀNH PHẦN

- Chịu va đập, chịu nước.
- Kháng hóa chất nhẹ.
- Độ bóng cao.
- Bám dính tuyệt hảo.

Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)  
5L (Part A: 4L - Part B: 1L)



## TOPGUARD

### SƠN PHỦ ACRYLIC POLYURETHANE 2 THÀNH PHẦN

- Chịu va đập, chịu nước.
- Kháng hóa chất nhẹ.
- Độ bóng cao.
- Bám dính tuyệt hảo.
- Kháng tia UV.

Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)  
5L (Part A: 4L - Part B: 1L)



## COAL TAR EPOXY 111

### SƠN CHỐNG RỈ EPOXY 2 THÀNH PHẦN CHỨA NHỰA THAN ĐÁ

- Là sơn chống rỉ epoxy hắc ín than đá dùng làm lớp phủ bảo vệ bên trong bể chứa, bê tông, thép và khu vực dưới nước.
- Khả năng kháng hóa chất, nước, muối, dầu thô vượt trội.

Dung tích: 5 Gallon (Part A: 4 Gallon - Part B: 1 Gallon)



## EPOGUARD QD PRIMER

### SƠN LÓT/SƠN TRUNG GIAN EPOXY CÓ HÀM LƯỢNG RẮN CAO

- Dùng làm lớp sơn lót và /hoặc sơn trung gian cho kết cấu thép, sắt mạ kẽm, nhôm, thép không gỉ,...
- Hàm lượng chất rắn cao.
- Chịu mài mòn tốt.
- Độ bám dính cao.
- Có thể sơn ở chiều dày cao.

Dung tích: 20 L (Part A: 15 L - Part B: 5 L)



# HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Sơn TOA tự hào với nhiều dòng sản phẩm sơn công nghiệp dùng để bảo vệ kết cấu thép, bồn bể, đường ống, công trình công nghiệp, nhà xưởng, nhà máy hoá chất, nhà máy nước giải khát và chế biến thực phẩm.





## YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt	Yêu cầu kỹ thuật chuẩn bị bề mặt (nếu không có chỉ định đặc biệt)	Lớp sơn lót đầu tiên
Kết cấu thép carbon cấp A, B, C và D theo tiêu chuẩn ISO 8501-1:2007	Thổi sạch bề mặt bằng hạt mài theo tiêu chuẩn ISO 8501-1; độ nhám bề mặt trung bình (G) 35 - 50 microns theo tiêu chuẩn ISO 8503-1	Zn(R) Primer
	Thổi sạch bề mặt bằng hạt mài theo tiêu chuẩn ISO 8501-1; tham khảo thêm Bảng tài liệu kỹ thuật sản phẩm	Miscellaneous primer

## HỆ THỐNG SƠN CHO KẾT CẤU THÉP CARBON - MÔI TRƯỜNG ẨM MÒN LOẠI C2

Phân loại hệ thống sơn	Sơn lót		Sơn trung gian & Sơn phủ				Hệ thống sơn			Độ bền công trình (Bảo trì lần đầu tiên sau ... năm)				
	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Tổng độ dày màng sơn khô (µm)	Số lớp	Thấp (Lên đến 7 năm)	Trung bình (Từ 7 đến 15 năm)	Cao (Từ 15 đến 25 năm)	Rất cao (Trên 25 năm)
C2.01	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	1	40	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	1	40	80	2	x			
C2.02	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	1	40	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	2	30	100	3		x		
C2.03	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	2	40	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	2	40	160	4			x	
C2.04	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	2	40	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	3	40	200	5				x
C2.05	Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Epoguard Enamel	Epoxy	1	60	120	2			x	
C2.06	Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Epoguard Enamel	Epoxy	2	60	180	3				x

## HỆ THỐNG SƠN CHO KẾT CẤU THÉP CARBON - MÔI TRƯỜNG ẨM MÒN LOẠI C3

Phân loại hệ thống sơn	Sơn lót				Sơn trung gian & Sơn phủ				Hệ thống sơn			Độ bền công trình (Bảo trì lần đầu tiên sau ... năm)			
	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Tổng độ dày màng sơn khô (µm)	Số lớp	Thấp (Lên đến 7 năm)	Trung bình (Từ 7 đến 15 năm)	Cao (Từ 15 đến 25 năm)	Rất cao (Trên 25 năm)	
C3.01	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	1	40	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	2	30	100	3	x				
C3.02	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	2	40	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	2	40	160	4		x			
C3.03	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	3	40	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	2	40	200	5			x		
C3.04	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	2	50	Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	4	40	260	6				x	
C3.05	Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Epoguard Enamel	Epoxy	1	60	120	2		x			
C3.05	Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Topguard	PU	1	60	120	2		x			
C3.06	Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Epoguard Enamel	Epoxy	2	60	180	3			x		
C3.06	Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Topguard	PU	2	60	180	3			x		
C3.07	Rusttech	Epoxy	1	120	Epoguard Enamel	Epoxy	2	60	240	3				x	
C3.07	Rusttech	Epoxy	1	120	Topguard	PU	2	60	240	3				x	
C3.07	Epozinc HB	Epoxy	1	80	Topguard	PU	2	60	200	3				x	

## HỆ THỐNG SƠN CHO KẾT CẤU THÉP CARBON - MÔI TRƯỜNG ẨM MÒN LOẠI C4

Phân loại hệ thống sơn	Sơn lót				Sơn trung gian				Sơn trung gian & Sơn phủ				Hệ thống sơn				Độ bền công trình (Bảo trì lần đầu tiên sau ... năm)			
	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Tổng độ dày màng sơn khô (µm)	Số lớp	Thấp (Lên đến 7 năm)	Trung bình (Từ 7 đến 15 năm)	Cao (Từ 15 đến 25 năm)	Rất cao (Trên 25 năm)		
C4.01	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	2	40					Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	2	40	160	4	x					
C4.02	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	2	40					Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	3	40	200	5		x				
C4.03	Sơn lót chống rỉ Con Vịt	Alkyd	2	50					Sơn dầu bóng Con Vịt	Alkyd	4	40	260	6			x			
C4.04	Epoguard Primer	Epoxy	1	60					Epoguard Enamel	Epoxy	1	60	120	2			x			
C4.05	Epoguard Primer	Epoxy	1	60					Epoguard Enamel	Epoxy	2	60	180	3			x			
C4.06	Rusttech	Epoxy	1	120					Epoguard Enamel	Epoxy	2	60	240	3			x			
C4.07	Rusttech	Epoxy	2	100					Epoguard Enamel	Epoxy	2	50	300	4				x		
C4.07	Rusttech	Epoxy	2	100					Topguard	PU	2	50	300	4				x		
C4.011	Epozinc HB	Epoxy	1	80	Rusttech	Epoxy	1	120	Epoguard Enamel	Epoxy	1	60	260	3				x		
C4.011	Epozinc HB	Epoxy	1	80	Rusttech	Epoxy	1	120	Topguard	PU	1	60	260	3				x		



## HỆ THỐNG SƠN CHO KẾT CẤU THÉP CARBON - MÔI TRƯỜNG ẨM MÒN LOẠI C5

Phân loại hệ thống sơn	Sơn lót				Sơn trung gian				Sơn trung gian & Sơn phủ				Hệ thống sơn				Độ bền công trình (Bảo trì lần đầu tiên sau ... năm)			
	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Tổng độ dày màng sơn khô (µm)	Số lớp	Thấp (Lên đến 7 năm)	Trung bình (Từ 7 đến 15 năm)	Cao (Từ 15 đến 25 năm)	Rất cao (Trên 25 năm)		
C5.01	Rusttech	Epoxy	1	120					Epoguard Enamel	Epoxy	1	60	180	2	x					
C5.01	Rusttech	Epoxy	1	120					Topguard	PU	1	60	180	2	x					
C5.02	Rusttech	Epoxy	1	120					Epoguard Enamel	Epoxy	2	60	240	3		x				
C5.02	Rusttech	Epoxy	1	120					Topguard	PU	2	60	240	3		x				
C5.03	Rusttech	Epoxy	2	120					Epoguard Enamel	Epoxy	1	60	300	3			x			
C5.03	Rusttech	Epoxy	2	120					Topguard	PU	1	60	300	3			x			
C5.04	Rusttech	Epoxy	2	120					Epoguard Enamel	Epoxy	2	60	360	4				x		
C5.04	Rusttech	Epoxy	2	120					Topguard	PU	2	60	360	4				x		
C5.08	Epozinc HB	Epoxy	1	80	Rusttech	Epoxy	1	120	Topguard	PU	2	60	320	3				x		

## HỆ THỐNG SƠN CHO KẾT CẤU THÉP MẠ KÉM NHÚNG NÓNG

Phân loại hệ thống sơn	Phân loại ăn mòn	Sơn lót				Sơn trung gian & Sơn phủ				Hệ thống sơn			Độ bền công trình (Bảo trì lần đầu tiên sau ... năm)			
		Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Tổng độ dày màng sơn khô (µm)	Số lớp	Thấp (Lên đến 7 năm)	Trung bình (Từ 7 đến 15 năm)	Cao (Từ 15 đến 25 năm)	Rất cao (Trên 25 năm)	
G2.01	C2	TOA 2 trong 1	Acrylic	1	40	TOA 2 trong 1	Acrylic	1	40	80	2		x			
G2.02		Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Topguard	PU	1	60	120	2				x	
G3.01	C3	TOA 2 trong 1	Acrylic	1	40	TOA 2 trong 1	Acrylic	1	40	80	2		x			
G3.02		Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Topguard	PU	1	60	120	2			x		
G3.04		Epoguard Primer	Epoxy	1	100	Topguard	PU	2	60	160	2				x	
G4.02	C4	Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Topguard	PU	1	60	120	2		x			
G4.04		Epoguard Primer	Epoxy	1	100	Topguard	PU	1	60	160	2			x		
G4.06		Rusttech	Epoxy	1	100	Topguard	PU	1	60	160	2			x		
G4.06	C5	Epoguard Primer	Epoxy	1	100	Topguard	PU	2	50	200	3				x	
G5.01		Epoguard Primer	Epoxy	1	60	Topguard	PU	1	60	120	2		x			
G5.02		Epoguard Primer	Epoxy	1	100	Topguard	PU	1	60	160	3			x		
G5.04		Epoguard Primer	Epoxy	1	100	Topguard	PU	2	50	200	3				x	
G5.05		Rusttech	Epoxy	2	60	Topguard	PU	2	60	240	4					x

## HỆ THỐNG SƠN SÀN

Phân loại hệ thống sơn	Sơn lót				Sơn trung gian				Sơn phủ				Hệ thống sơn			Tải trọng trên sàn		
	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Sản phẩm	Phân loại	Số lớp	Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn (µm)	Tổng độ dày màng sơn khô (µm)	Số lớp	Tải trọng nhẹ	Tải trọng trung bình	Tải trọng nặng	
Fl.01	Epoguard Varnish	Epoxy	1	40					Topguard	PU	2	50	140	3	x			
Fl.02	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50					Topguard	PU	2	60	170	3	x			
Fl.03	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50	Rusttech	Epoxy	1	100	Topguard	PU	2	50	250	3	x			
Fl.04	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50	Rusttech	Epoxy	1	150	Topguard	PU	2	50	300	4		x		
Fl.05	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50	Rusttech	Epoxy	2	100	Topguard	PU	2	60	350	5		x		
Fl.06	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50	Rusttech	Epoxy	2	125	Topguard	PU	2	60	420	4		x		
Fl.07	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50	Rusttech	Epoxy	2	150	Topguard	PU	2	60	470	5			x	
Fl.08	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50	Rusttech	Epoxy	2	150	Topguard	PU	2	50	500	5			x	
Fl.09	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50	Rusttech	Epoxy	3	150	Topguard	PU	2	50	600	6			x	
Fl.10	Epoguard Varnish	Epoxy	1	50					Floorguard 1000 SL	Epoxy	1	3000	3050	2			x	





📍 **VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH**

Toà nhà Etown 3, Lầu 8, Phòng 8.5, 364 Cộng Hoà, P. 13, Q. Tân Bình,  
TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 3813 1999

📍 **VĂN PHÒNG HÀ NỘI**

Toà nhà CEO, Tầng 8, Đ. Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội  
ĐT: (024) 7300 0598

📍 **VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG**

Tầng 2, 10 Hải Phòng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: (0236) 3887 797

📍 **VĂN PHÒNG NHA TRANG**

Tầng 8AB, 42 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, TP. Nha Trang  
ĐT: (0258) 3811 370

📍 **VĂN PHÒNG CẦN THƠ**

Tầng 5, Tòa nhà Hồng Phúc, 28 - 33 Phạm Ngọc Thạch, P. Cái Khế,  
Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
ĐT: (0292) 3734 113

---

**CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM**

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, T. Bình Dương  
ĐT: (0274) 3775 678



Facebook



Web